



RAL9016



RAL5005




RAL7021



RAL9005

Manuele slagboom

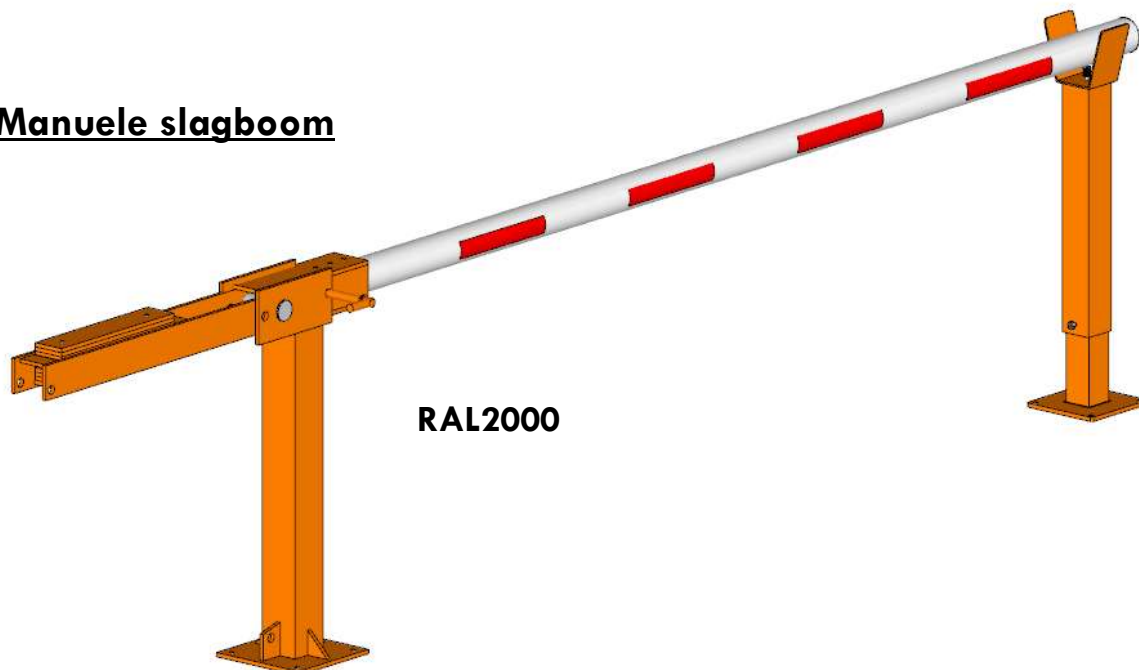

RAL2000

■ Constructie

- De slagboom is opgebouwd uit een vierkante buis (afm. 100/100/4mm) die gelast wordt op een grondplaat van 10 mm dikte.
- De grondplaat is voorzien van 4 gaten om de slagboom vast te maken aan de betonsokkel. (afmeting 250/250)
- De armhoogte is 850mm.
- De draaias heeft een diameter 35mm en draait in twee onderhoudsvrije lagers.
- De slagboomconstructie wordt ontvet en gespoeld en daarna wordt ze gezinkfosfateerd en gepoederlakt.
- De slagboomarm met een pin vergrendeld worden in horizontale en verticale positie aan de constructie.

■ opvangpaal:

- De slagboomarm wordt opgevangen in een opvangpaal die instelbaar is in de hoogte (buis van 80/80/3mm) en voorzien is van een grondplaat.
- Met een bijgeleverde pin kan de slagboom vergrendeld worden.

■ Slagboomarm

- De slagboomarm wordt in evenwicht gehouden door een tegengewicht.
- De slagboomarm is een geëxtrudeerd aluminium buisprofiel dikte 2 mm.
- De volledige arm is witgelakt, voorzien van rode reflecterende strips en afgesloten met een afdichtstop.
- Max. lengte van de arm: 6m

■ Kleur

- RAL 2000 oranje
- RAL 5005 blauw
- RAL 7021 grijs
- RAL 9005 zwart
- RAL 9016 wit

■ Opties

- Armen langer dan 6m , wordt een tweede ALU buis van 80mm en wanddikte 2,5mm in de eerste buis geschoven
- RAL kleur naar keuze

wijzigingen onder voorbehoud

Slagboom manueel

Technische fiche nr 010

Vacal bv
Poezelhoek 15
8560 Gullegem

Tel: 056 / 42 01 83
info@vacal.be
www.vacal.be

BTW BE 0457.052.221

Vacal^{BV}